




Rundstahlkette (DIN 5685-2) 5 mm Stahl feuerverzinkt, Tragkr. 125 kg, 30 m

Kurzbeschreibung

Rundstahlkette DIN 5685-2, A-Glieder, halblanggliedrig, ungeprüft

Produktbilder

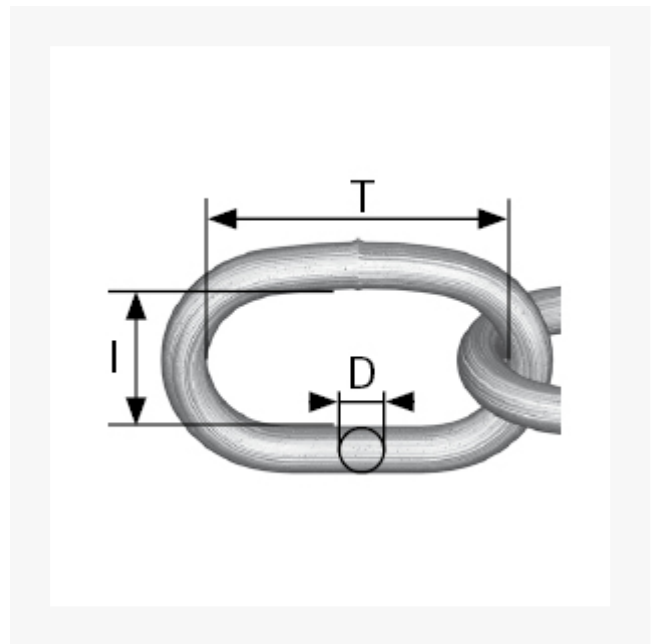

Beschreibung

Form: Halblanggliedrige Rundstahlkette (A-Glieder)

Einsatz: Universelle Kette für vielseitigen Einsatz.

Durch die Feuerverzinkung ist die Kette sehr gut für den Außeneinsatz geeignet.


Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material: Rundstahl mit Feuerverzinkung bietet hohen Korrosionsschutz.

Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	171806
Kurzbeschreibung	Rundstahlkette DIN 5685-2, A-Glieder, halblanggliedrig, ungeprüft
Nr.	50
D	D 5 mm
T	T 21 mm
I	I 9 mm
Material	Stahl feuerverzinkt
 Tragkraft max. kg	125 kg
Länge	30 m
Gewicht kg/100 m	50 kg