




## Rundstahlkette (DIN 5685-3) 5 mm Stahl feuerverzinkt, Tragkr. 125 kg, 30 m

### Kurzbeschreibung

Rundstahlkette DIN 5685-3, kurzgliedrig, Abmessungen ähnlich DIN 766, ungeprüft

### Produktbilder

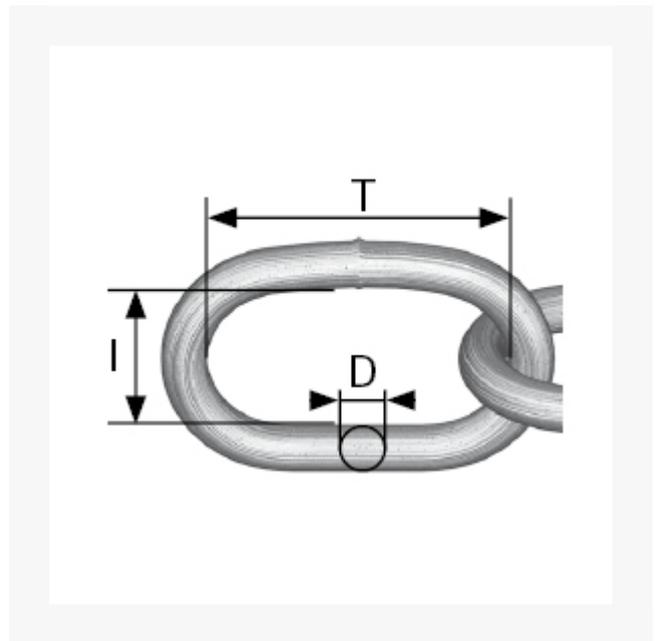

### Beschreibung

Form: Kurzgliedrige Rundstahlkette Abmessungen ähnlich DIN 766

Einsatz: Universelle Kette für vielseitigen Einsatz.

Durch die Feuerverzinkung ist die Kette sehr gut für den Außeneinsatz geeignet.

Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material: Rundstahl mit Feuerverzinkung bietet hohen Korrosionsschutz.

Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

Art.-Nr.	171445
Kurzbeschreibung	Rundstahlkette DIN 5685-3, kurzgliedrig, Abmessungen ähnlich DIN 766, ungeprüft
<b>D</b>	D 5 mm
<b>T</b>	T 18.5 mm
<b>I</b>	I 7 mm
Material	Stahl feuerverzinkt
	Tragkraft max. kg 125 kg
Länge	30 m
Gewicht kg/100 m	51 kg