




## Absperrkette (DIN 5685-1) 5 mm Stahl verzinkt, rot, weiß lackiert, Tragkr. 125 kg, 15 m

### Kurzbeschreibung

Absperrkette DIN 5685-1, Stahl verzinkt u. lackiert, langgliedrig, ungeprüft

### Produktbilder

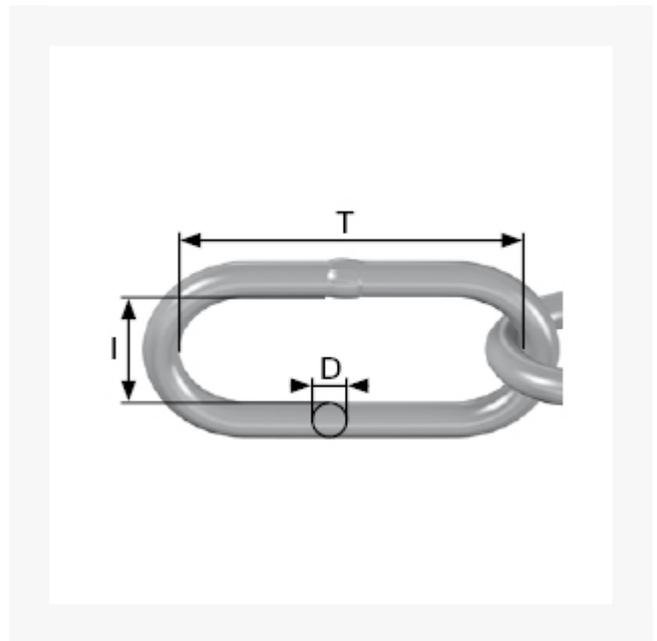

### Beschreibung

Form: Langgliedrige Rundstahlkette (C-Glieder). Kettenglieder verschweißt

Einsatz: Absperrkette zum Absperrn von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Durch die Beschichtung mit Unterverzinkung und Überlackierung ist die Kette sehr gut für den Außeneinsatz geeignet.

Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material: Rundstahl mit Unterverzinkung, bietet hohen Korrosionsschutz.

Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

Art.-Nr.	163111
Kurzbeschreibung	Absperrkette DIN 5685-1, Stahl verzinkt u. lackiert, langgliedrig, ungeprüft
Nr.	C50
<b>D</b>	D 5 mm
<b>T</b>	T 35 mm
<b>I</b>	I 9 mm
Material	Stahl verzinkt
Ausführung	rot   weiß
 Tragkraft max. kg	125 kg
Länge	15 m
Gewicht kg/100 m	42 kg