





Absperrkette (DIN 5685-1) 6 mm Stahl verzinkt, schwarz lackiert, Tragkr. 160 kg, 15 m

Kurzbeschreibung

Absperrkette DIN 5685-1, Stahl verzinkt u. lackiert, langgliedrig, ungeprüft

Produktbilder

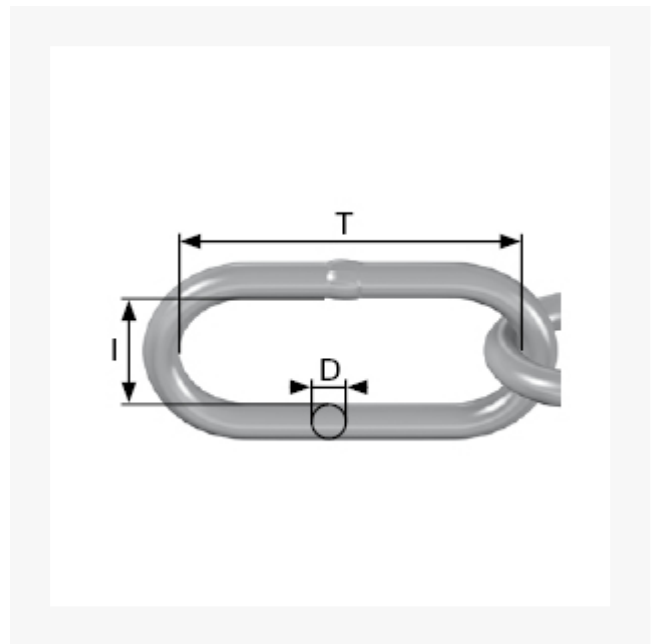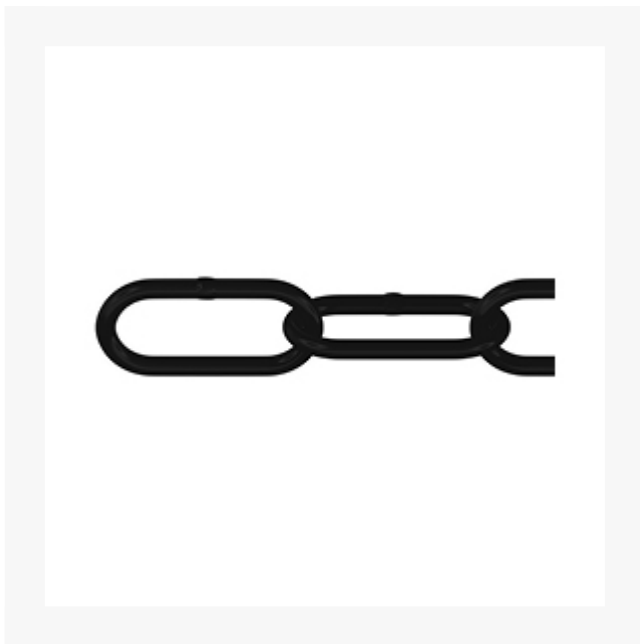

Beschreibung

Form: Langgliedrige Rundstahlkette (C-Glieder). Kettenglieder verschweißt


Einsatz: Absperrkette zum Absperrn von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Durch die Beschichtung mit Unterverzinkung und Überlackierung ist die Kette sehr gut für den Außeneinsatz geeignet.

Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material: Rundstahl mit Unterverzinkung, bietet hohen Korrosionsschutz.

Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

| | |
|---|--|
| Art.-Nr. | 163105 |
| Kurzbeschreibung | Absperrkette DIN 5685-1, Stahl verzinkt u. lackiert, langgliedrig, ungeprüft |
| Nr. | C 60 |
| D | D 6 mm |
| T | T 42 mm |
| I | I 11 mm |
| Material | Stahl verzinkt |
| Ausführung | schwarz |
|  Tragkraft max. kg | 160 kg |
| Länge | 15 m |
| Gewicht kg/100 m | 63 kg |