




H-Schäkel geschweißt, 12 mm, Tragkr. 400 kg

Kurzbeschreibung

H-Schäkel geschweißt mit Augbolzen, handelsüblich, ungeprüft

Produktbilder

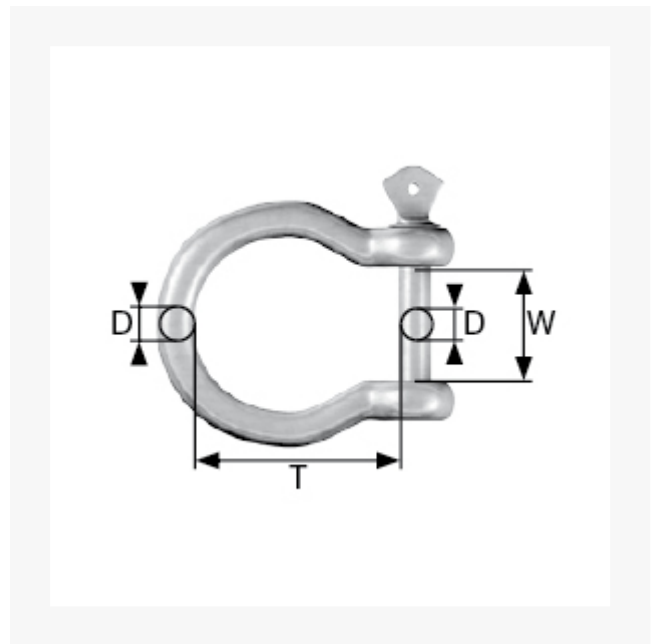

Beschreibung


Einsatz: Als Verbinder von Ketten oder Befestigung von Ketten an geschlossenen Befestigungselementen wie Ringmuttern, -schrauben oder -ösen. Einfache Handhabung durch werkzeugloses Auf- und Zuschrauben des Augbolzens.

Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Handelsqualität, ungeprüft.

Form: geschweißte Form.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

Zusatzinformationen

| | |
|---|--|
| Art.-Nr. | 174346 |
| Kurzbeschreibung | H-Schäkel geschweißt mit Augbolzen, handelsüblich, ungeprüft |
| X' X | 1/2 " |
| D D | 12 mm |
| T T | 52 mm |
| W W | 25 mm |
| Material | Stahl galvanisch verzinkt |
|  Tragkraft max. kg | 400 kg |