




## H-Schäkel geschweißt, 19 mm, Tragkr. 800 kg

### Kurzbeschreibung

H-Schäkel geschweißt mit Augbolzen, handelsüblich, ungeprüft

### Produktbilder

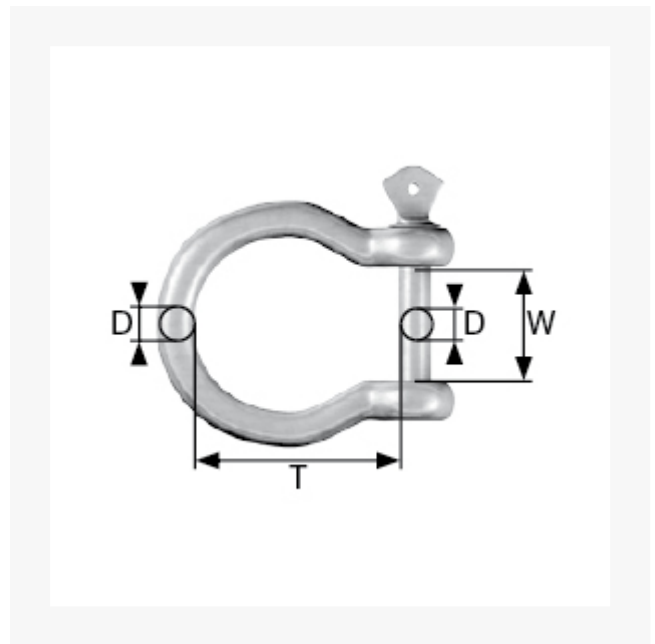

### Beschreibung


Einsatz: Als Verbinder von Ketten oder Befestigung von Ketten an geschlossenen Befestigungselementen wie Ringmuttern, -schrauben oder -ösen. Einfache Handhabung durch werkzeugloses Auf- und Zuschrauben des Augbolzens.

Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Handelsqualität, ungeprüft.

Form: geschweißte Form.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	174349
Kurzbeschreibung	H-Schäkel geschweißt mit Augbolzen, handelsüblich, ungeprüft
<b>X'</b> X	3/4 "
<b>D</b> D	19 mm
<b>T</b> T	80 mm
<b>W</b> W	38 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
 Tragkraft max. kg	800 kg