




Ringmutter, 25 mm, M-10, Tragkr. 150 kg

Kurzbeschreibung

Ringmutter verzinkt, ungeprüft

Produktbilder

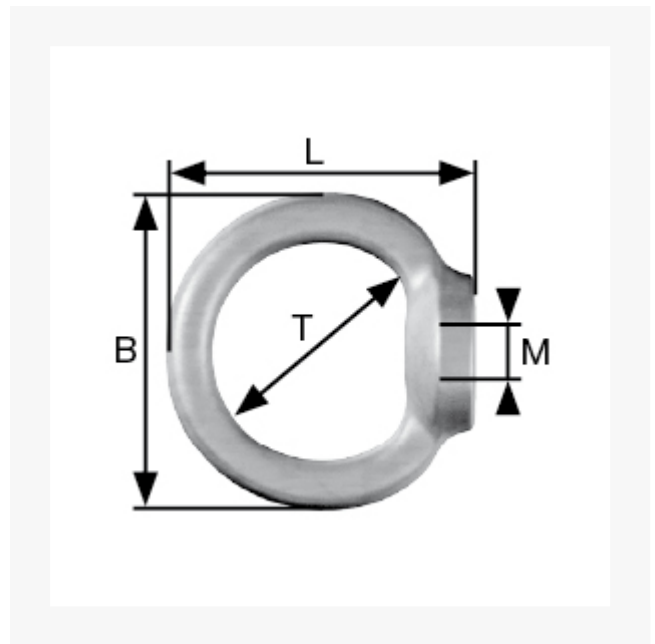

Beschreibung

Einsatz: Element, um Ketten, Seile, Bänder, Schlaufen oder ähnliches anzubinden. Wird mit Unterlegscheibe und Mutter gekontert oder zum Einschrauben in ein vormontiertes metrisches Gewinde.

Material: Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt. Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	174612
Kurzbeschreibung	Ringmutter verzinkt, ungeprüft
T	T 25 mm
Material	Stahl verzinkt
	Tragkraft max. kg 150 kg
L	L 45 mm
M	M 10 mm
	B 45 mm