




## Ringschraube, 40 mm, M-20, Tragkr. 650 kg

### Kurzbeschreibung

Ringschraube verzinkt, ungeprüft

### Produktbilder

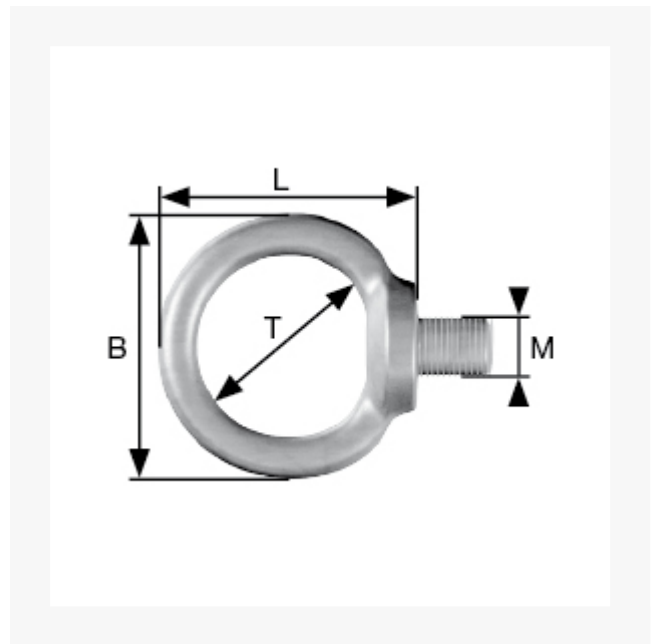

### Beschreibung

Einsatz: Element, um Ketten, Seile, Bänder, Schlaufen oder ähnliches anzubinden. Wird mit Unterlegscheibe und Mutter gekontert oder zum Einschrauben in ein vormontiertes metrisches Gewinde.

Material: Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt. Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

## Zusatzinformationen

---

Art.-Nr.	174605
Kurzbeschreibung	Ringschraube verzinkt, ungeprüft
<b>T</b>	T 40 mm
Material	Stahl verzinkt
	Tragkraft max. kg 650 kg
<b>L</b>	L 71 mm
<b>M</b>	M 20 mm
B	72 mm