




## Bohrsenkrolle mit TPE-Walzenrolle, drehbar, 16,5 x 20,5 mm, Tragkr. 35 kg

### Kurzbeschreibung

Bohrsenkrolle mit TPE-Walzenrolle, drehbar

### Produktbilder

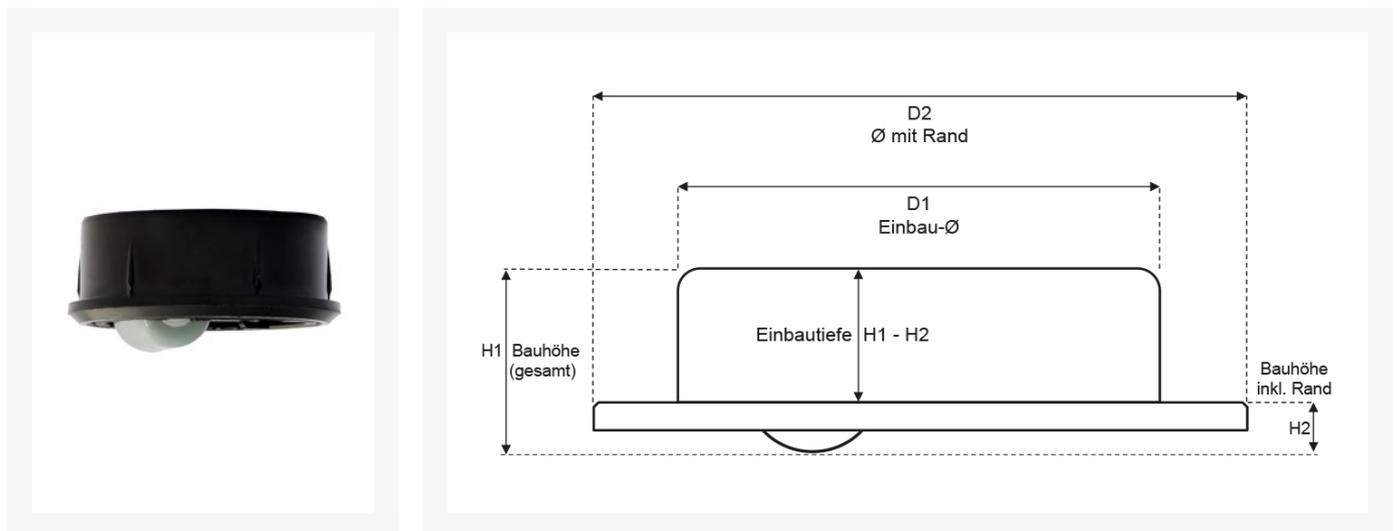

### Beschreibung

Gehäuse: Kunststoff, mit einfachem Kugellager im Drehkranz

Rad: Walze-TPE, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	790280
Kurzbeschreibung	Bohrsenkrolle mit TPE-Walzenrolle, drehbar
 Tragkraft kg	35 kg
 Ø Rad mm	16,5 mm
 Radbreite mm	24 mm
 Bauhöhe	27,5 mm
Bauhöhe inkl. Rand	10 mm
Einbau-Ø	51 mm
Ø mit Rand	56 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE
Befestigungsart	Bohrsenkung