



Schwerlastrollen-Rad mit Elastik-Polyurethan Reifen und Kugellager, 100x40 mm, Nabe 15x40 mm, Tragkr. 300 kg


### Kurzbeschreibung

---

Schwerlastrollen-Rad mit Elastik-Polyurethan Reifen und Kugellager

### Produktbilder

---

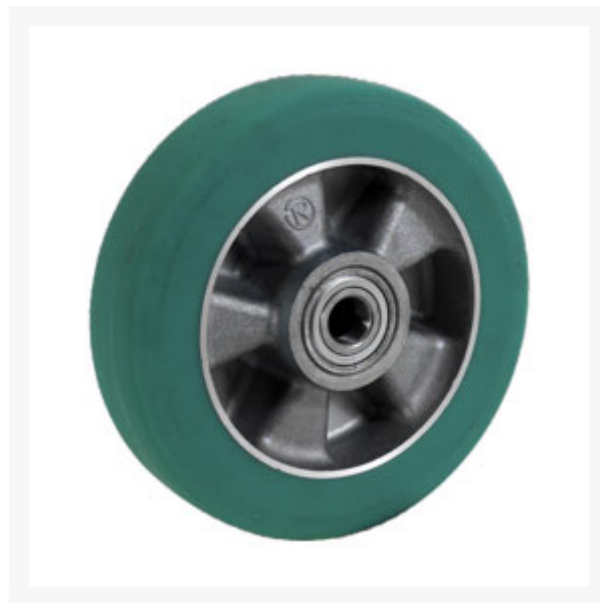






### Beschreibung

---

Material: Aluminium-Druckguss Felge mit Elastik-Polyurethan Reifen, Härte 75° (+/-3) Shore A  
Lagerart: Kugellager

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	734217
Kurzbeschreibung	Schwerlastrollen-Rad mit Elastik-Polyurethan Reifen und Kugellager
 Tragkraft kg	300 kg
 Ø Rad mm	100 mm
 Radbreite mm	40 mm
 Bohrung mm	15 mm
 Nabenlänge mm	40 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Felge	Aluminium-Druckguss
Material Lauffläche	Polyurethan