




Schwerlastrollen-Rad mit Elastik-Polyurethan Reifen und Kugellager, 125x40 mm, Nabe 20x50 mm, Tragkr. 350 kg

Kurzbeschreibung

Schwerlastrollen-Rad mit Elastik-Polyurethan Reifen und Kugellager



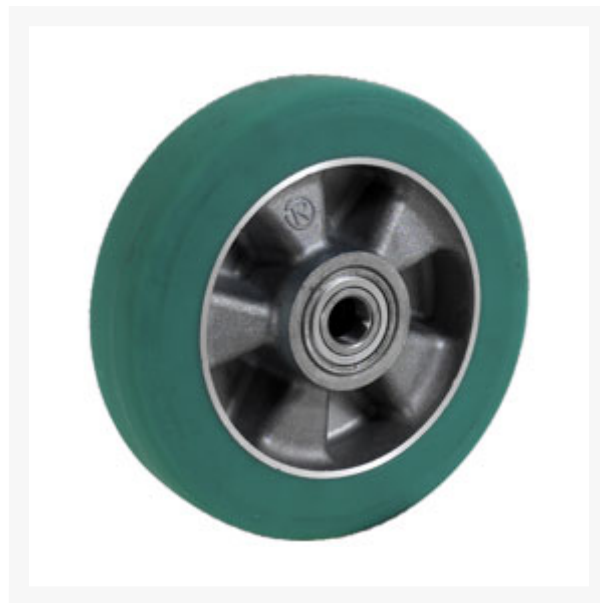


Produktbilder



Beschreibung

Material: Aluminium-Druckguss Felge mit Elastik-Polyurethan Reifen, Härte 75° (+/-3) Shore A
Lagerart: Kugellager

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	734227
Kurzbeschreibung	Schwerlastrollen-Rad mit Elastik-Polyurethan Reifen und Kugellager
 Tragkraft kg	350 kg
 Ø Rad mm	125 mm
 Radbreite mm	40 mm
 Bohrung mm	20 mm
 Nabenlänge mm	50 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Felge	Aluminium-Druckguss
Material Lauffläche	Polyurethan