




H-Schäkel geschweißt, 16 mm, Tragkr. 650 kg

Kurzbeschreibung

H-Schäkel geschweißt mit Augbolzen, handelsüblich, ungeprüft

Produktbilder

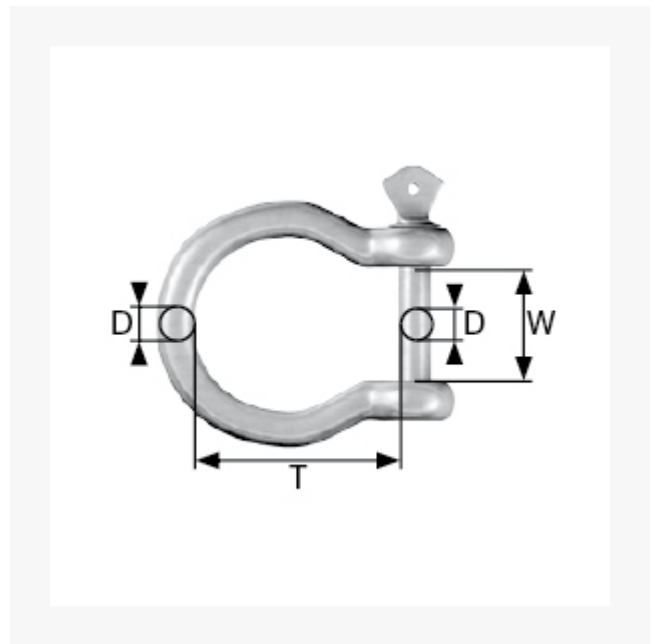

Beschreibung


Einsatz: Als Verbinder von Ketten oder Befestigung von Ketten an geschlossenen Befestigungselementen wie Ringmuttern, -schrauben oder -ösen. Einfache Handhabung durch werkzeugloses Auf- und Zuschrauben des Augbolzens.

Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Handelsqualität, ungeprüft.

Form: geschweißte Form.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	174348
Kurzbeschreibung	H-Schäkel geschweißt mit Augbolzen, handelsüblich, ungeprüft
X' X	5/8 "
D D	16 mm
T T	67 mm
W W	32 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
 Tragkraft max. kg	650 kg