




## Ringmutter (SB-Box), 20 mm, M-6, Tragkr. 50 kg

### Kurzbeschreibung

Ringmutter verzinkt, ungeprüft (SB-Box)

### Produktbilder

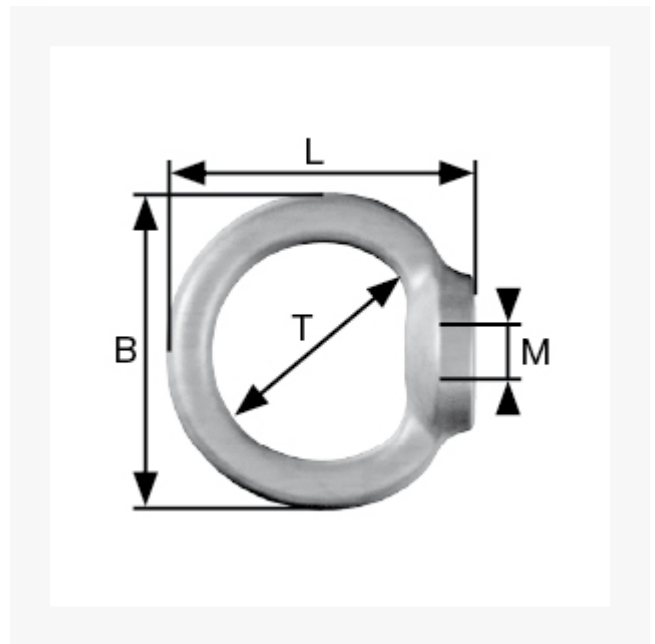

### Beschreibung


Einsatz: Element, um Ketten, Seile, Bänder, Schlaufen oder ähnliches anzubinden. Wird mit Unterlegscheibe und Mutter gekontert oder zum Einschrauben in ein vormontiertes metrisches Gewinde.

Material: Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt. Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

## Zusatzinformationen

---

Art.-Nr.	4813104
Kurzbeschreibung	Ringmutter verzinkt, ungeprüft (SB-Box)
<b>T</b>	T 20 mm
Material	Stahl verzinkt
	Tragkraft max. kg 50 kg
<b>L</b>	L 36 mm
<b>M</b>	M 6 mm
B	36 mm